

24A, 600V DP MOS功率管


描述

SVS24N60F(FJ)(PN)(T)D2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子 DP MOS 技术制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。


此外，SVS24N60F(FJ)(PN)(T)D2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 24A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=0.14Ω@ $V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值

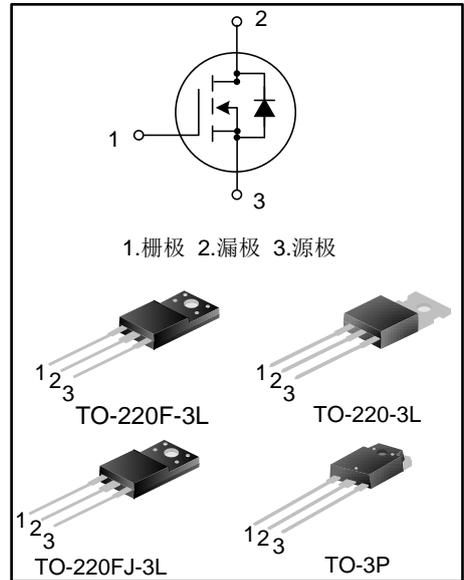

命名规则

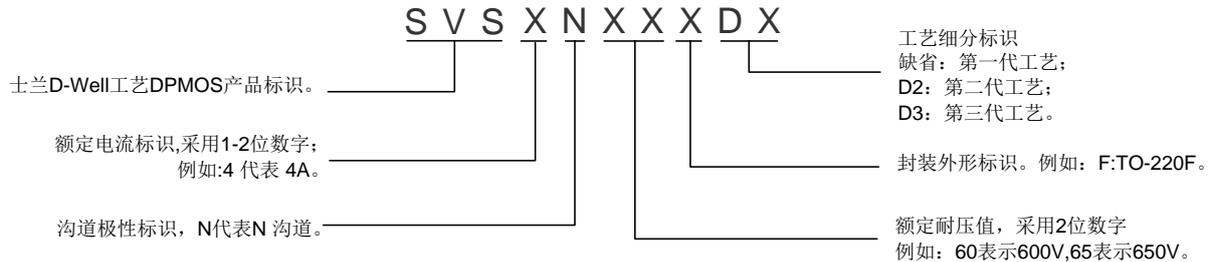

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVS24N60FJD2	TO-220FJ-3L	24N60FJD2	无卤	料管
SVS24N60FD2	TO-220F-3L	24N60FD2	无卤	料管
SVS24N60PND2	TO-3P	24N60PN	无铅	料管
SVS24N60TD2	TO-220-3L	24N60TD2	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVS24N60F/FJD2	SVS24N60PND2	SVS24N60TD2	
漏源电压	V_{DS}	600			V
栅源电压	V_{GS}	± 30			V
漏极电流	I_D	$T_c=25^{\circ}\text{C}$			A
		24			
		$T_c=100^{\circ}\text{C}$			
		15			
漏极脉冲电流	I_{DM}	96			A
耗散功率($T_c=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	47	240	208	W
		0.38	1.92	1.7	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量(注 1)	E_{AS}	1062			mJ
反向二极管 dv/dt (注 2)	dv/dt	15			V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性(注 3)	dv/dt	50			V/ns
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数值			单位
		SVS24N60F/FJD2	SVS24N60PND2	SVS24N60TD2	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.66	0.52	0.6	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	50	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=12A$	--	0.14	0.16	Ω
栅极电阻	R_g	$f=1.0\text{MHz}$		2.6		Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	1480	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	84	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	4.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, V_{GS}=10V,$ $R_G=25\Omega, I_D=24A$ (注 4,5)	--	21	--	ns
开启上升时间	t_r		--	74	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	213	--	
关断下降时间	t_f		--	65	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=480V, V_{GS}=10V, I_D=24A$ (注 4,5)	--	49	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	12	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	25	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	24	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	96	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=24A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$V_{DD}=50V, I_F=24A,$ $di_F/dt=100A/\mu s$	--	442	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	7.0	--	μC

注:

1. $L=79\text{mH}, I_{AS}=4.8A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega,$ 开始温度 $T_J=25^\circ\text{C}$;
2. $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 24A, T_J=25^\circ\text{C}$;
3. $V_{DS}=0\sim 480V$;
4. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s,$ 占空比 $\leq 2\%$;
5. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

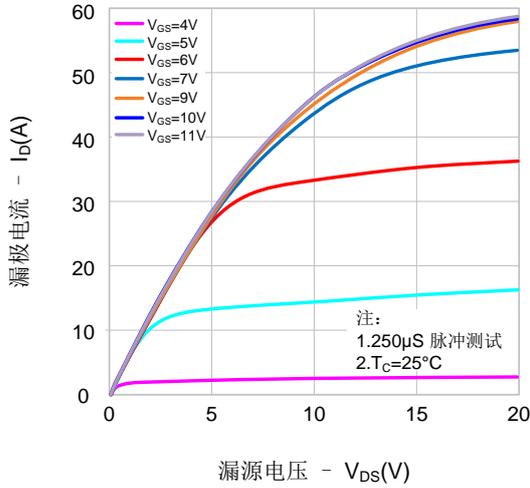


图2. 传输特性

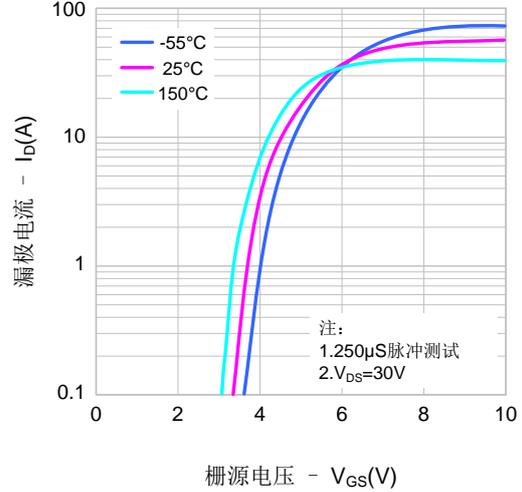


图3. 导通电阻vs.漏极电流

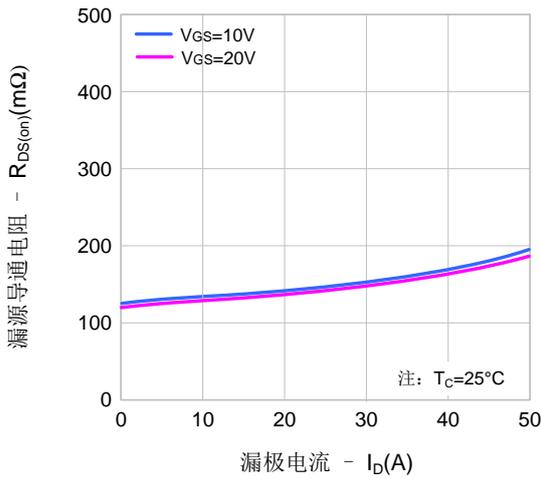


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

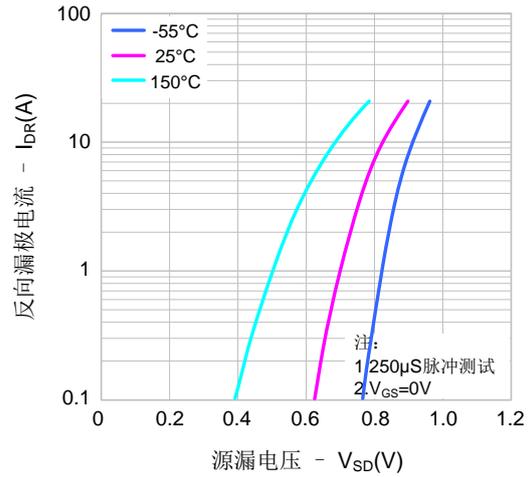


图5. 电容特性


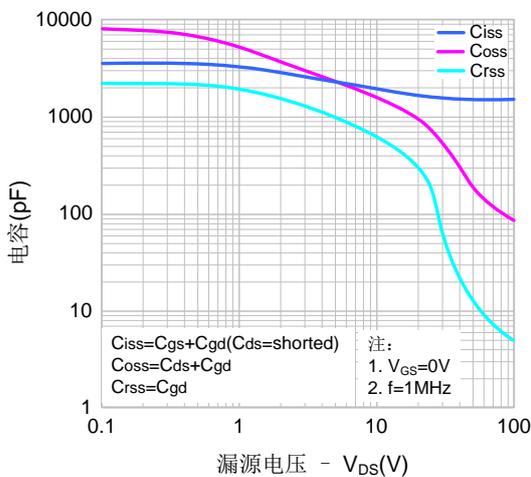


图6. 电荷量特性

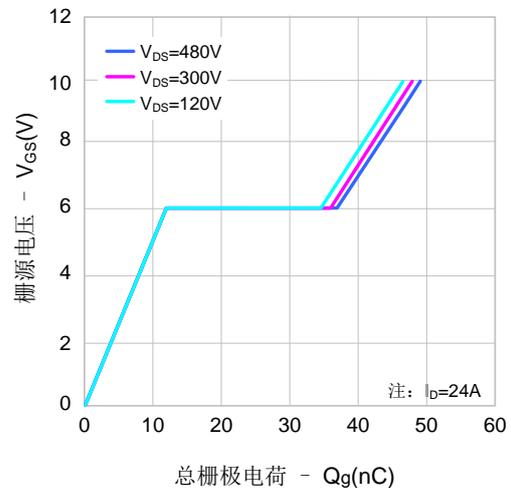

典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

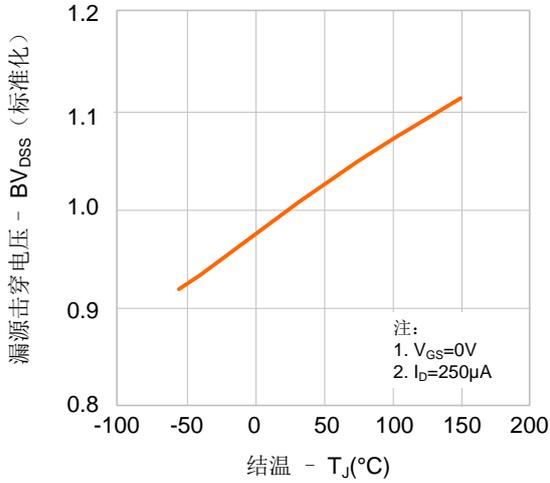


图8. 导通电阻vs.温度特性

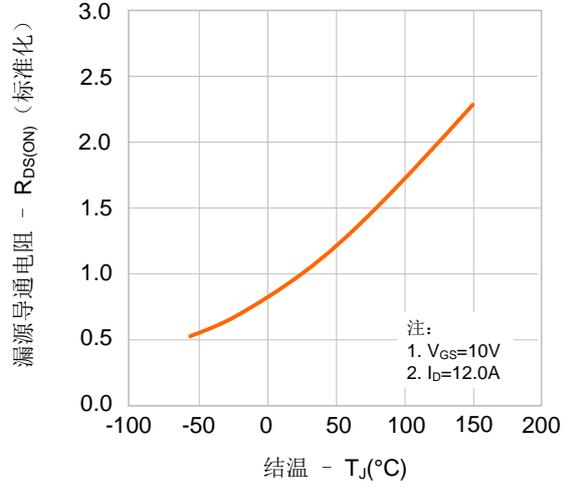


图9-1. 最大安全工作区域 (SVS24N60F/FJD2)

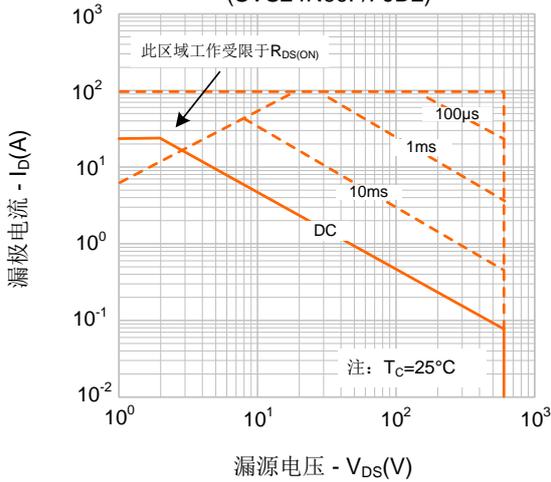


图9-2. 最大安全工作区域 (SVS24N60PND2)



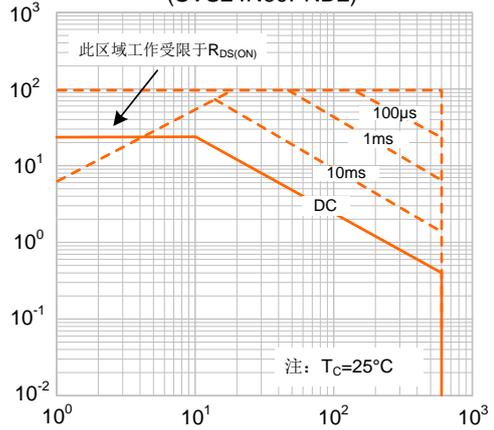


图9-3. 最大安全工作区域 (SVS24N60TD2)

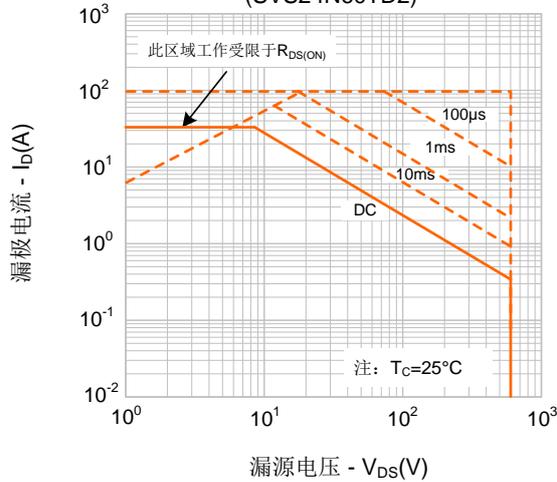


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

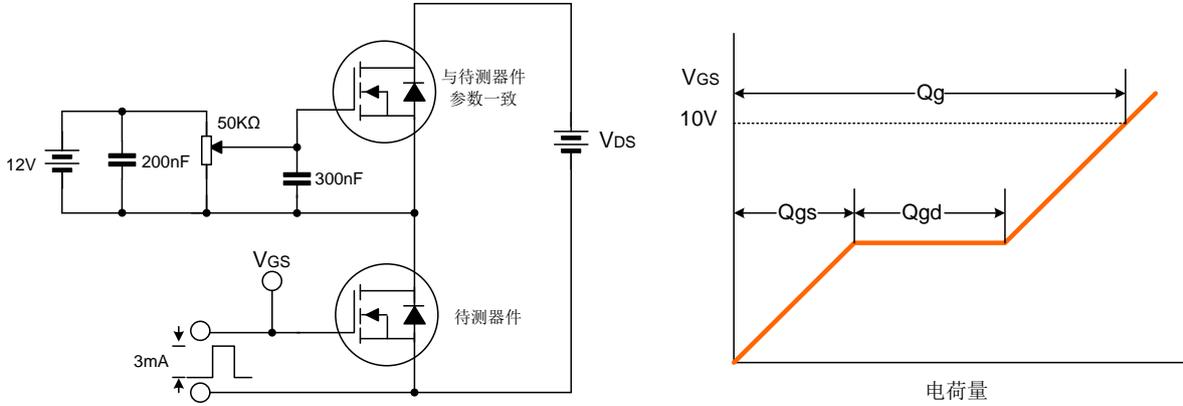

开关时间测试电路及波形图

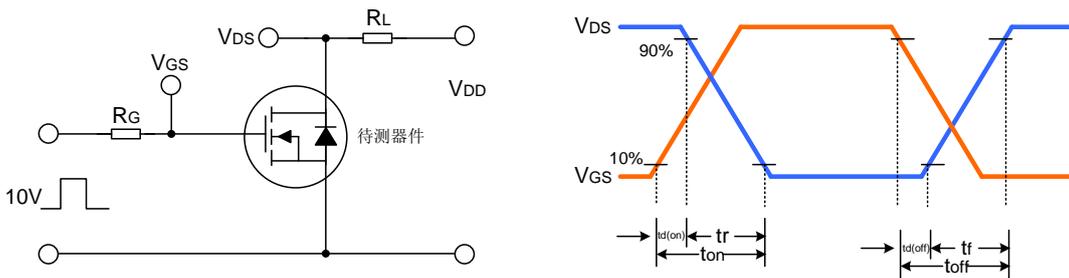



EAS测试电路及波形图

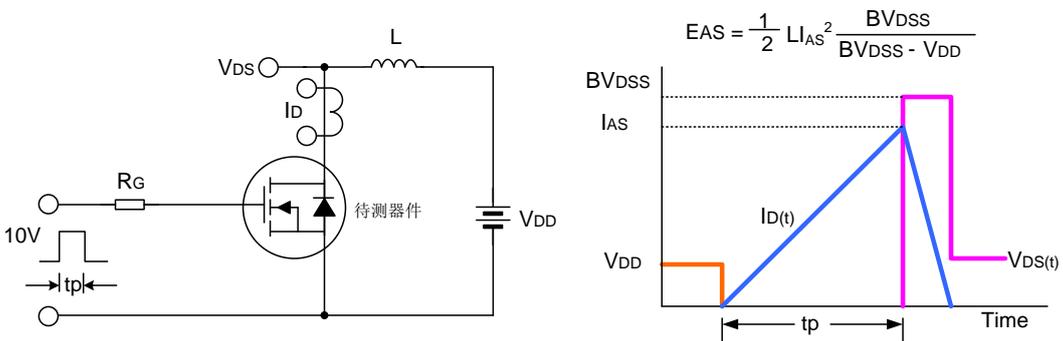

封装外形图

TO-220FJ-3L



单位：毫米

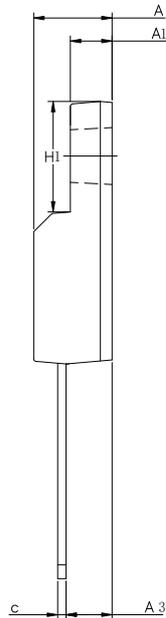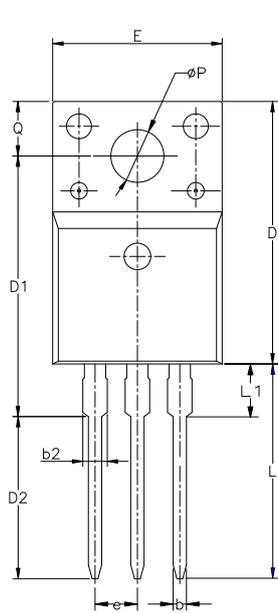

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.85
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	13.97	14.47	14.97
D2	10.58	11.08	11.58
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	2.00
ØP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-220F-3L

单位：毫米

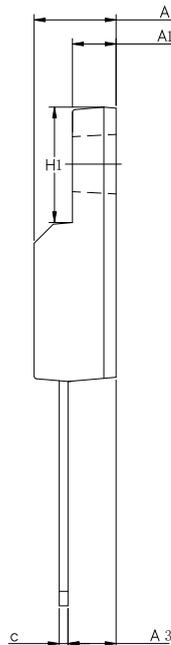
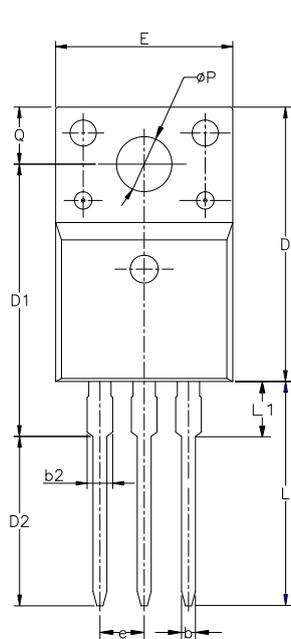


SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
ØP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

封装外形图 (续)

TO-3P



单位: 毫米

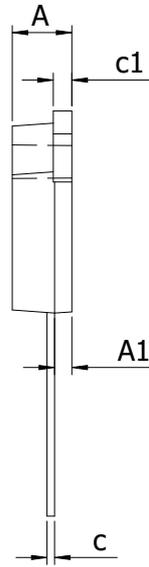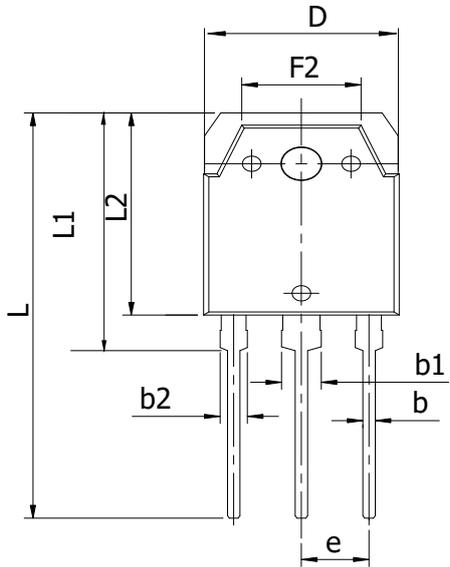

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.4	\	5.2
C1	1.2	\	1.8
A1	1.2	\	2
b	0.7	1	1.3
b1	2.7	3	3.3
b2	1.7	2	2.3
D	15	15.5	16
C	0.4	0.6	0.8
F2	8.5	\	10
e	5.45typ		
L1	22.6	\	23.6
L	39	\	41.5
L2	19.5	\	21

TO-220-3L

单位: 毫米

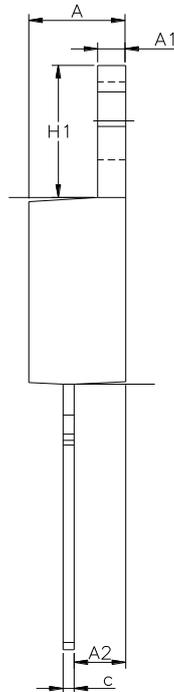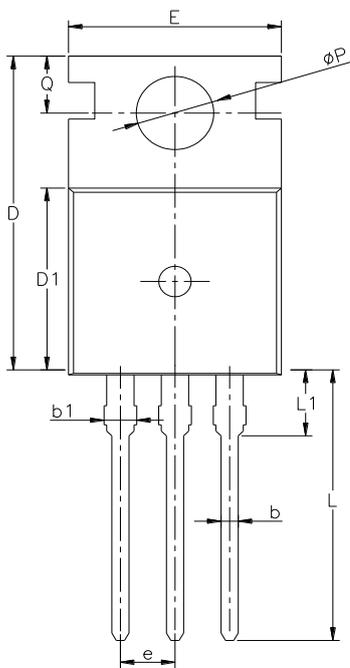

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
ϕP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

**声明:**

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SVS24N60F(FJ)(PN)(T)D2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.3

修改记录:

1. 修改 SVS24N60TD2 的 P_D 和 R_{JC} 值和 SOA 曲线
-

版 本: 1.2

修改记录:

1. 添加 SVS24N60TD2 (T0-220-3L) 封装
-

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改参数和图 5,6
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-